

ペア見切り材 施工手順書

特徴

- ペア見切り材は防錆鋼板ZAM材を使用しています。
- ペア見切り材は2本1組にセットされたスライド見切り材です。
- 1220mmから2400mmまで自在に長さ調整できます。
- コーナーはビスで固定。角度の微調整が可能です。

接着剤

1液型変成シリコンシーラント、合成ゴム系接着剤

プライマー

プライマーUまたは接着剤指定のプライマー

ネジ




SUSドリルねじモドトラス
(板金用) M4 全ネジ
M4×19



施工道具

電動ドライバー(金切りハサミ、ペンチ等)、プライマー塗布容器と刷毛、養生テープ

施工法

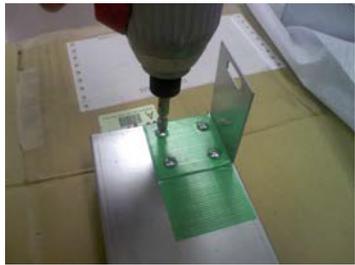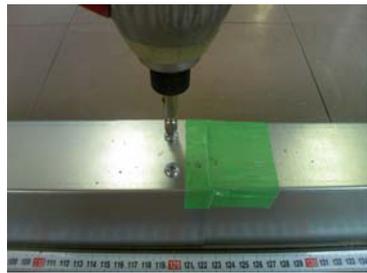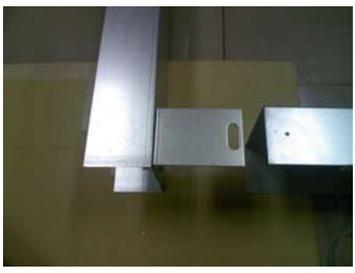長さの調節 スライドさせます	凸コーナーの設置 見切り材を突き合わせします	凹コーナーの設置 見切り材を突き合わせします
		
接続	ビスにて固定	ビスにて固定
		
下地と接着固定	角度の調整、接着固定	接着固定
		

施工法

直線部：長さの調節

①




②



③



④

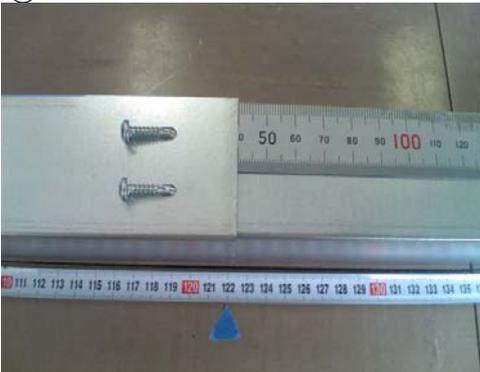

- ① ペア見切り材2本1組
(スライド挿入状態)
- ② 最大長 2400mm
- ③ 最大長：2000mm(固定ネジ不要)
最大長：2400mm(固定ネジ2個必要)
- ④ 最大長2400mm時の固定ネジ位置
見切り材中央部：1200mm
見切り材重なり寸法：40mm
固定ネジ位置：20mm

⑤




- ⑤ 完成写真
内側より見た状態

施工法

入り隅部



固定板を隅部に仮止め

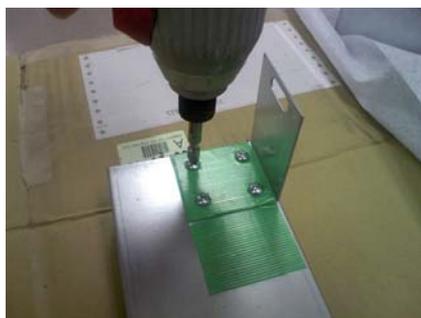

SUSドリルねじモトラス4本固定
養生テープ取り外し




見切り材を固定した固定板に載せる



SUSドリルねじ モトラスで固定

出隅部

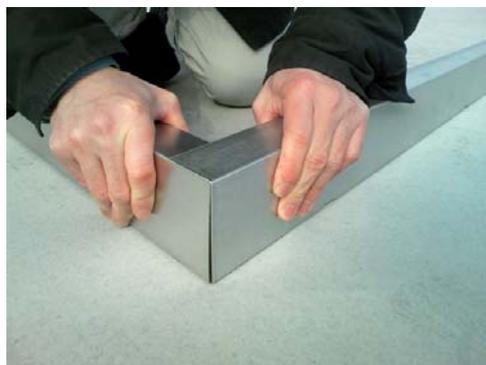

見切り材大・小を組み合わせる



SUSドリルねじモトラス1本で固定



完成