

人にやさしく
地球にやさしい

大 日 新 聞

57号

大日化成株式会社

〒571-0030 大阪府門真市末広町 8-13

TEL : 06-6909-6755 FAX : 06-6909-6702

URL : http://www.dainichikasei.co.jp

通気緩衝工法

水分を逃がし防水層の
割れ・ふくれを防ぎます




BIGSUN
RX 工法

スカイコートW

＜タイル張り面の透明外壁防水材＞


スカイコートWは、透明度の高い水系ウレタン樹脂を主成分とした1液型外壁用透明防水材です。透明な塗膜を為、タイル仕上の意匠性をそのままに雨水の侵入を防ぐことができます。



透明な塗膜でタイル仕上の
意匠性はそのまま!!

主な特長

1. オール水系
2. 超高性能被膜
3. 優れた施工性
4. 防カビ・防藻機能



詳しくは
YouTube
大日化成
チャンネルで



大日化成チャンネル



こんなところで活躍しています

娯楽施設屋上（VUS500）



本年も冬用ビッグサンを販売いたします。

記録的な暑さに見舞われた中、一年遅れて開催された東京オリンピック・パラリンピックも賛否はありましたが無事に終了しました。それに伴い、季節は秋へと変わり、またすぐに冬へと移り変わります。

そして、今年も冬用ビッグサン販売の季節がやってきました。ビッグサンを初めてとする、水系材料全般に悩めるのは、冬場の硬化乾燥に時間がかかるイメージが強く冬の現場での使用は敬遠されがちだという事ですが、この冬用ビッグサンという画期的な商品が登場したことによって、冬場でも使って貰える現場が年々増えてきています。


知らない、使ったことがないお客様も、まだまだいらつしやと思います。ですでのこの場をお借りして、改めて冬用ビッグサンを紹介させて頂きたいと思えます。

冬用ビッグサンは、前述した冬場の硬化乾燥スピードの遅さを克服した商品であり、この商品のみ11月から3月末までの期間限定で販売しております。

一番の特長は、冬場の低温環境下でも硬化スピードが速いという所です。そのため各工法の施工において、次工程に行くまでの時間が減り工期の短縮につながります。

文章だけではイメージしにくいので、通年用ビッグサンと冬用ビッグサンの硬化スピードの違いを比較した動画が、弊社WEBサイト内「動画で見える大日製品」にてご視聴頂けます。また、YouTubeでも「大日

冬用ビッグサンのその他の特長としては、通年用

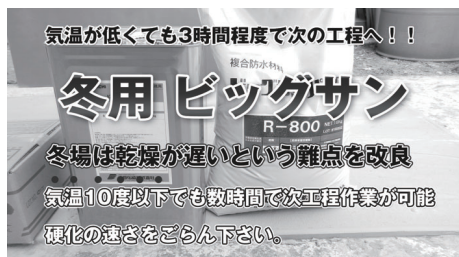

化成チャンネル」というチャンネルを開設しておりますので、こちらでも同じ動画が公開されており、すでにご視聴と是非ともチャンネル登録をよろしくお願ひします！

ビッグサンと比べて配合比が1:1と簡単であること（液材：16kgに対して、粉材：16kg）、また水希釈の必要がないため、材料が足りなくなつた場合、少量でも煩わしい配合計算の必要がなく、簡単に材料の作成が可能で商品になっております。

注意点としては、プライマーが専用である事（「ビッグサンプライマー#100」のみ適用可能）や、トップコートにつきましてもビッグサンのトップは適用外である事（その他のビッグサントップ）AUS・ASURは使用可能（）などがございますのでご注意ください。

最後になりますが、冬用ビッグサンは水系材料のため溶剤臭がしないことも、特に改修工事の現場においては大きなメリットのひとつになります。まだ試されたことのない施工業者様も、是非とも弊社営業部までお問合せ下さい！

さらにこの度、外壁タイル面やガラスブロックの透明塗膜防水・保護工法「J-KクリアコートW工法」が樹脂協のラインナップに加わり、剥落防止工法、防水・保護工法の2本立てで外壁改修工事において



丸窓のガラス保護として



手摺の保護として

やはり、改修工事において、現場では常に建物利用者（住民や近隣）の日常生活に配慮し、その保全に十分留意して施工しなければならぬ中、特に材料が溶剤系の場合、現場に充滿する溶剤臭のクレーム

お役立ていただけることとなりました。例えば1つの建物でも、歩道に面した外壁タイル面は歩行者へのタイル落下の危険性が剥落防止工法を選択、その他の面は防水・保護工法を選択することでタイルの剥落予防となり、全体の改修工費を抑えられるというわけですね。

△対策には細心の注意が必要となります。その点においては、この工法も全ての材料が水性で構成されており、臭気の問題はほぼ解消され、また特殊ウレタン樹脂の伸びと強度が防水・保護効果を維持することが期待できる工法となっております。

「クリアな透明塗膜で外壁を防水・保護をする」という点では、アンカーピンを併用する剥落防止工法とは違い、現場の状況により異なりますが様々な施工箇所が考えられると思います。すでに、某町役場の外壁塗装面の防水や某清掃工場のレトリック外観の意匠性の保護材としてガラス面や造形物に使用された実績があります。

「剥落防止」と「透明塗膜防水」という2本立てが可能な樹脂協のラインナップ。もしそのような物件がございましたら、「J-KクリアファイバーW工法」と「J-KクリアコートW工法」を思い出していただき、樹脂協へお問合せくださいとうれしいです。

（日本樹脂施工協同組合：031383116185）

下地調整材シリーズ 他工法でも活用いただけます

スカイレジンWE

スカイレジン WE は水系エポキシ樹脂をベースとするローラー施工タイプのエポキシポリマーセメント系下地調整材

EPC-T

2材型・水系エポキシ樹脂ベースの薄付けタイプ素地調整材 下団1種合格品
エポフィラー
水系エポキシモルタルでありながら画期的な2材で使いやすい

プライマーE

各種溶剤系及び無溶剤系、水系材料の下塗りプライマーとして使用が可能

BIGSUN ラピタルエース

＜速硬型軽量プレミックスモルタル＞

コンクリート欠損部の補修に最適なポリマーセメントモルタル



速硬
軽量
薄塗りから
厚塗りまで可能
取扱簡単!!